



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN


(11) Publication number: **09017300 A**(43) Date of publication of application: **17 . 01 . 97**(51) Int. Cl. **H01H 36/00**(21) Application number: **08082436**(22) Date of filing: **04 . 04 . 96**(30) Priority: **22 . 06 . 95 US 95 493445**(71) Applicant: **ROCKWELL INTERNATL CORP**(72) Inventor: **YAO JUN J**(54) **FINE ELECTRIC MACHINE SWITCH**

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a large range between respective ON/OFF impedances in GHz frequency by forming a capacitor structure capable of electrostatically performing attraction toward a lower electrode by a cantilever arm and a part of an upper electrode.

SOLUTION: In a moving part of a switch 10, a cantilever arm 20 is mounted on one end on the upper surface of an anchor structure 14 and extends above a signal line 18 as well as a lower electrode of a substrate 12. An upper electrode 24 formed on the arm 20 starts from above the structure 14, extends along the upper surface of the arm 20 and terminates at the position above the lower electrode 16. The arm 20 and the electrode 24 becomes wide above the electrode 16, and form a capacitor structure 26. The switch 10 operates with a voltage applied to the electrode 24, and the structure 26 is attracted to the electrode 16 electrostatically by the voltage applied to the structure 26 as well as the electrode 24 positioned apart from the electrode 16. Accordingly a contact part 22 contacts the signal wire 18 to close a gap 19, thereby putting the signal line 18 ON.

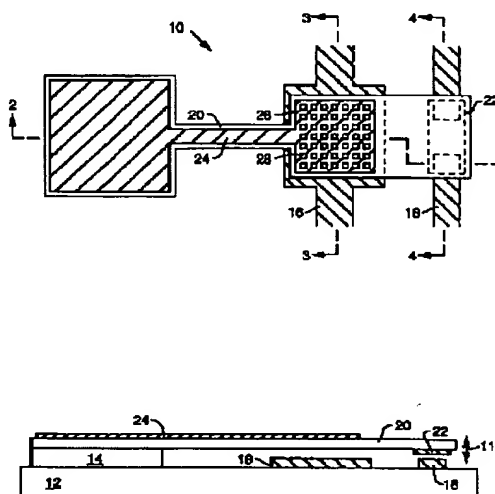

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に形成された微細電気機械スイッチであって、
前記基板上に形成された、アンカー構造と、下部電極と、開回路を形成するギャップを有する信号線と、
前記アンカー構造に取付けられかつ前記下部電極および前記信号線ギャップの上に延在する片持アームと、
前記片持アーム上に前記アンカー構造から離れて形成されかつ前記信号線の前記ギャップに面して位置づけられる接触部と、
前記片持アーム上に形成された上部電極とを含み、
前記下部電極より上に位置づけられた前記片持アームと前記上部電極との一部分は、前記上部電極への電圧の選択的印加時に前記下部電極の方に静電的に引付けることが可能なキャパシタ構造を形成する、微細電気機械スイッチ。

【請求項2】 前記下部電極の方への前記キャパシタ構造の前記静電的引力は、前記片持アーム上の前記接触部が前記信号線の前記ギャップを閉じることを引き起こす、請求項1に記載の微細電気機械スイッチ。

【請求項3】 前記基板は半絶縁性GaAs基板を含む、請求項1に記載の微細電気機械スイッチ。

【請求項4】 前記片持アームは絶縁性材料を含む、請求項1に記載の微細電気機械スイッチ。

【請求項5】 前記片持アームは二酸化シリコンを含む、請求項1に記載の微細電気機械スイッチ。

【請求項6】 前記キャパシタ構造はさらに、前記片持アームおよび上部電極に延びる穴のグリッドを含み、前記穴は、前記片持アームの構造上の質量とスイッチの動作の間の空気のスクィーズ膜減衰効果とを低減する、請求項1に記載の微細電気機械スイッチ。

【請求項7】 前記下部電極および信号線は基板上に金のマイクロストリップを含む、請求項1に記載の微細電気機械スイッチ。

【請求項8】 前記接触部は金、白金、および金パラジウムからなる群から選択された1つの金属を含む、請求項1に記載の微細電気機械スイッチ。

【請求項9】 前記片持アームは $1\mu\text{m}\sim 10\mu\text{m}$ の範囲の厚みを有する、請求項1に記載の微細電気機械スイッチ。

【請求項10】 前記片持アームは、アンカー構造からキャパシタ構造まで $10\mu\text{m}\sim 1000\mu\text{m}$ の範囲の長さを有する、請求項1に記載の微細電気機械スイッチ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【技術分野】 この発明は、微細電気機械システム (micro electromechanical system (MEMS)) に関し、特に、DCから少なくとも4ギガヘルツまでの信号周波数で機能する微細に機械加工された電気機械RFスイッチに関する。

【0002】

【発明の背景】 電気スイッチは、信号経路指定装置、インピーダンス整合ネットワーク、および調整可能利得増幅器を含む多くの電気通信アプリケーション用のマイクロ波およびミリメートル波集積回路 (MMIC) において広く用いられている。先行技術は一般的に、たとえばGaAs MESFETおよびPINダイオードなどの複合固体スイッチに依存している。しかしながら、トランジスタを用いる従来のRFスイッチは典型的には、低い破壊電圧 (たとえば30V)、比較的高いオン抵抗 (たとえば 0.5Ω)、および比較的低いオフ抵抗 (たとえば100メガヘルツで50k Ω) を与える。信号周波数がおよそ1ギガヘルツを超えると、固体スイッチは「オン」状態 (すなわち閉回路) では大きな (典型的には1dBのオーダーの) 挿入損を受け、「オフ」状態 (すなわち開回路) では質の良くない (典型的には-30dBよりひどい) 電気的分離を受ける。

【0003】 電気通信アプリケーション用のスイッチには、RF方式 (regime) のオン状態インピーダンスとオフ状態インピーダンスとの間に大きなダイナミックレンジが必要である。微細機械加工技術を用いて製造されたRFスイッチは従来のトランジスタよりも大型の機械スイッチのように機能するが、嵩がなく高いコストもかからないために有利であり得る。しかしながら、接触電極が互いに近接するために、機械加工された集積RFスイッチを実現するのは難しい。大きなオフ/オンインピーダンス比を達成するには、スイッチがオン (閉回路) のときには最小の抵抗を伴う良好な電気的接触が必要になり、スイッチがオフ (開回路) のときには低い寄生容量結合が必要になる。RF方式では、非常に電極が近接していると、スイッチがオフ状態のとき信号が接触電極間で結合されてしまい、結果として低いオフ状態抵抗を生む。1ギガヘルツよりも上の周波数でオンからオフへのインピーダンスのダイナミックレンジが欠けていることが、従来のトランジスタベースのスイッチならびに既知の小型電気機械スイッチおよび継電器の大きな制限点である。このため、電気通信システムにおいて、DCから少なくとも4ギガヘルツまでの信号周波数においてオンからオフに大きなダイナミックインピーダンスレンジを与える微細電気機械スイッチが必要である。

【0004】

【発明の概要】 この発明は、ギガヘルツ信号周波数を扱い、一方で「オン」状態において最小の挿入損および「オフ」状態において質の良い電気的分離を維持できる微細に製造された小型電気機械RFスイッチを含む。好ましい実施例では、RFスイッチは、半絶縁性ガリウム砒素 (GaAs) 基板上に製造され、片持梁式のアクチュエータアームとして懸垂式二酸化シリコン微細梁を備える。片持アームは、基板上に金属マイクロストリップによって形成された接地線およびギャップを作られた信

号線の上に延在するようにアンカー構造に取付けられている。好ましくは白金、金、または金パラジウムなどの容易に酸化しない金属を含む金属接触部が片持アームの下部にアンカー構造から離れて形成され、信号線のギャップより上でかつそれに面して位置づけられている。片持アーム上の上部電極は、基板上の接地線より上にキャパシタ構造を形成する。キャパシタ構造は上部電極および片持アームを貫いて延びる穴のグリッドを含み得る。好ましくは片持アームと下部電極との間のギャップに匹敵する寸法を有する穴は、構造上の質量、およびスイッチ動作の間の片持アームと基板との間の空気のスクイー
ズ膜減衰効果 (squeeze film damping effect) を低減する。スイッチは上部電極への電圧の印加によって動作する。電圧が印加されると、静電力がキャパシタ構造を接地線の方に引きつけ、それによって金属接触部が信号線のギャップを閉じることを引き起こす。スイッチはDCから少なくとも4ギガヘルツまで機能し、4ギガヘルツにおける電氣的分離は-50 dBであって、挿入損は0.1 dBである。5つのフォトマスクを用いる低温処理 (250℃) は、スイッチがマイクロ波およびミリメートル波集積回路 (MMIC) とモノリシックに集積されることを可能にする。微細電気機械RFスイッチは、マイクロ波およびミリメートル波IC設計のための信号経路指定、MEMSインピーダンス整合ネットワーク、ならびに周波数に敏感な通信のためのバンド切替同調可能フィルタを含む電気通信におけるアプリケーションを有する。

【0005】この発明の原形に示されたように、微細電気機械RFスイッチは28ボルト (〜50 nAまたは1.4 μW) で通常のオフ状態 (開回路) からオン状態 (閉回路) に切換られ、どちらの状態においてもほぼゼロ電力で維持され得る。周囲雰囲気においては、スイッチの閉時間は30 μsのオーダーにある。スイッチの二酸化シリコンの片持アームは650億サイクル (6.5 × 10¹⁰) にわたって応力テストされたが、疲労効果は観察されなかった。1 μm × 20 μmの最も狭い金線の断面寸法では、スイッチは少なくとも250 mAの電流を扱うことができる。

【0006】この発明の主要な目的は、ギガヘルツ周波数においてオン状態インピーダンスとオフ状態インピーダンスとの間に大きな範囲を有するRFスイッチである。この発明の特徴は、静電的に動作される片持アームを有する微細電気機械スイッチである。この発明の利点は、高い電氣的分離および低い挿入損でDCからRF周波数まで機能するスイッチである。

【0007】この発明のより完全な理解のためおよびそのさらなる利点のために、好ましい実施例の以下の詳しい説明は添付図面を参照する。

【0008】

【好ましい実施例の詳しい説明】この発明は、DCから

少なくとも4ギガヘルツまでの信号周波数を有するアプリケーション用に設計された小型RFスイッチを含む。図1は、基板上に微細機械加工された電気機械RFスイッチ10の概略上面図を示す。図2、3、および4は、図1の切断線2-2、3-3、および4-4、それぞれに沿ったスイッチ10の断面図を示す。微細機械加工された小型のスイッチ10は、マイクロ波およびミリメートル波IC設計のための信号経路指定、MEMSインピーダンス整合ネットワーク、および調整可能利得増幅器を含む電気通信システムのアプリケーションを有する。

【0009】好ましい実施例では、スイッチ10は、たとえばマスキング、エッチング、堆積、およびリフトオフなどの一般的に既知の微細製造技術を用いて半絶縁性GaAs基板などの基板12上に製造される。スイッチ10はアンカー構造14によって基板12に取付けられ、アンカー構造14はたとえば堆積かまたは周囲の材料をエッチングして取除くかによって基板12上にメサ型として形成され得る。典型的には接地に接続された下部電極16、および信号線18もまた、基板12上に形成される。電極16および信号線18は一般的に、基板12上に堆積された、たとえば金などの容易に酸化しない金属のマイクロストリップを含む。信号線18は図4に最良に示されているようなギャップ19を含み、ギャップ19は矢印11によって示されているようにスイッチ10の動作によって開けられたり閉じられたりする。

【0010】スイッチ10の動作部分は、典型的にはたとえば二酸化シリコンまたは窒化シリコンなどの半導電性、半絶縁性、または絶縁性材料からなる片持梁式のアーム20を含む。片持アーム20は、アンカー構造14の上面上の一方端に取付けられかつ基板12の上の下部電極16および信号線18より上で延在する、懸垂式マイクロビームを形成する。典型的には容易に酸化しないたとえば金、白金、または金パラジウムなどの金属を含む電氣的接触部22は、片持アーム20のアンカー構造14から離れた端部に形成される。接触部22は、信号線18のギャップ19上で延在して基板12の上面に面するように片持アーム20の下側に位置づけられる。

【0011】典型的にはたとえばアルミニウムまたは金などの金属を含む上部電極24は片持アーム20の上面上に形成される。上部電極24は、アンカー構造14より上から始まって片持アーム20の上面に沿って延び下部電極16より上の位置で終端する。片持アーム20および上部電極24は下部電極16より上で幅広くなりキャパシタ構造26を形成する。スイッチ動作性能を高めるための選択案として、キャパシタ構造26は、上部電極24および片持アーム20を貫いて延びる穴のグリッド28を含むように形成され得る。典型的にはたとえば1 μm〜100 μmの寸法を有する穴は、片持アーム20の構造上の質量と、矢印11によって示されているよ

うなスイッチ10の動作の間の空気のスクィーズ膜減衰効果とを低減する。

【0012】動作において、スイッチ10は図2に示されているように通常「オフ」位置にある。オフ状態のスイッチ10では、信号線18はギャップ19と接触部22の信号線18からの分離とに起因して開回路である。スイッチ10は上部電極24への電圧の印加によって「オン」位置に動作する。絶縁性の片持アーム20によって下部電極16から分離されている上部電極24およびキャパシタ構造26への電圧で、静電力がキャパシタ構造26（および片持アーム20）を下部電極16の方に引きつける。矢印11によって示されるような下部電極16の方への片持アーム20の動作によって、接触部22が信号線18と接触するようになり、それによってギャップ19を閉じて信号線18をオン状態にする（すなわち回路を閉じる）。

【0013】（設計トレードオフ）以下の説明は、例であって、限定するものではないが、微細電気機械スイッチ10を構成する上でのさまざまな部品寸法および設計トレードオフを説明する。RFスイッチ10の一般的な設計に関して、二酸化シリコン片持アーム20は典型的には、 $10\mu\text{m}$ から $1000\mu\text{m}$ までの長さであって、 $1\mu\text{m}$ から $100\mu\text{m}$ までの幅、 $1\mu\text{m}$ から $10\mu\text{m}$ までの厚みである。キャパシタ構造26は $100\mu\text{m}^2$ から 1mm^2 までの典型的な面積を有する。二酸化シリコン片持アーム20の下面と基板12上の金属線16および18との間のギャップは典型的には $1\mu\text{m}\sim 10\mu\text{m}$ である。金マイクロストリップ信号線18は、所望の信号線インピーダンスを与えるために一般的に厚み $1\mu\text{m}\sim 10\mu\text{m}$ 、幅 $10\mu\text{m}\sim 1000\mu\text{m}$ である。金接触部22は典型的には厚み $1\mu\text{m}\sim 10\mu\text{m}$ であって、 $10\mu\text{m}_2\sim 10,000\mu\text{m}^2$ の接触面積を有する。

【0014】低信号周波数では、スイッチ10の挿入損は、信号線18の抵抗と接触部22の抵抗とを含む信号線18の抵抗損によって支配される。より高い周波数では、挿入損は抵抗損と表皮深さ効果（skin depth effect）との両方の結果として生じる。4ギガヘルツより下の周波数では、表皮深さ効果は信号線18の抵抗損と比較するとはるかに小さい。抵抗損を最小にするために、金の厚い（たとえば $2\mu\text{m}$ の）層が用いられ得る。金はまた、その優れたエレクトロマイグレーション特性のためにも好ましい。信号線18の幅はその厚みよりもより限定される。なぜならより幅のある信号線は、より低い挿入損を生成するにもかかわらず、信号線間の容量結合の増大に起因してより不良なオフ状態電気的分離を生み出すからである。さらに、マイクロストリップ信号線の寸法の変化はマイクロ波インピーダンスにも影響を及ぼす。

【0015】オフ状態のスイッチ10の電気的分離は、基板が導電性であろうと半導電性であろうとも、主とし

て信号線間のまたは信号線と基板との間の容量結合に依存する。ゆえに、RFスイッチ10には半絶縁性GaAs基板が半導電性シリコン基板よりも好ましい。RFスイッチ10がMMICとのそのモノリシックな集積能力を保持し得るように、GaAs基板はまた、ガラスなどの他の絶縁性基板よりも好ましい。

【0016】信号線間の容量結合は、基板12上の信号線18と懸垂式二酸化シリコン片持アーム20の下面上の金属接触部22との間のギャップを増大することによって低減され得る。しかしながら、ギャップが増大することによってまた、スイッチ10の動作に要する電圧が増大する。なぜならそのギャップが構造26のキャパシタンスに影響を及ぼすからである。キャパシタ構造26のアルミニウム上部金属24は下層の接地メタライゼーション16に結合する。固定されたギャップ距離では、スイッチ10の動作に要する電圧は動作キャパシタ構造26の面積を増大することによって低減され得る。しかしながら、キャパシタ面積を増やすことによって、懸垂式構造の全質量が増大し、このためスイッチ10の開閉時間が増大する。構造の質量の増大を補償するために懸垂式構造の剛性を増大させて一定のスイッチ閉時間を維持するようにすれば、スイッチ10の動作に要する電圧はさらに増大するであろう。さらに、得られる挿入損を最小にするために、二酸化シリコン片持アーム20上の接触部22はまた厚みを最大にして抵抗損を低減する必要があるが、厚みのある金属接触部22もまた全質量に寄与する。

【0017】RFスイッチ10の装置パラメータ間のトレードオフを管理するとき、挿入損および電気的分離が一般的に最優先され、閉時間および動作電圧が次に優先される。好ましい実施例では、RFスイッチ10の挿入損および電気的分離はそれぞれ、4ギガヘルツにおいて0.1dBおよび-50dBになるように設計されており、一方スイッチ閉時間は $30\mu\text{s}$ のオーダにあり動作電圧は28ボルトである。

【0018】動作キャパシタ構造26において選択的に設けられる穴のグリッド28は、グリッド構造の周囲の電界に依存することによって全動作キャパシタンスを維持しながら構造上の質量を低減する。さらに、穴のグリッド28は、スイッチ10が動作しているとき片持アーム20と基板12との間の大気のスクリューズ膜減衰効果を低減する。穴のグリッド28を備えないスイッチは一般的に、スクリューズ膜減衰効果に起因して非常に大きな開閉時間を有する。

【0019】（製造）この発明のRFスイッチ10は5つのマスキングレベルを用いる表面微細製造技術によって製造される。いかなる厳密な重ね合わせも必要でない。好ましい実施例の開始時の基板は3インチの半絶縁性GaAsウエハである。プラズマ励起化学蒸着（PECVD）を用いて堆積された二酸化シリコン（Si

O₂) が片持アーム 20 に好ましい構造材料として用いられ、ポリイミドが好ましい犠牲材料として用いられる。図 5 (A) - (E) および図 6 (A) - (E) は、それぞれ図 1 に示されたスイッチ 10 の断面 3-3 および 4-4 にプロセスのシーケンスが影響を及ぼすときのそのプロセスシーケンスの断面概略図である。スイッチ 10 の SiO₂ PECVD 形成の間の処理温度を 250℃ と低くすることによって、MMIC とのモノリシックな集積能力を確実にする。

【0020】アンカー構造 14 は多くの異なるエッチング技術および/または堆積技術を用いて製造されてもよい。図 2 に示されたような突出アンカー構造 14 を形成するには、典型的にはアンカーの面積が片持アーム 20 の寸法よりずっと大きくなければならない。一方法では、片持アーム 20 は基板 12 上に堆積された犠牲層の上部上に形成される。たとえば酸素プラズマを用いることによって片持アーム 20 がリリースされ横方向に犠牲層を除去するとき、アンカー構造 14 を形成する犠牲材料はアンダーカットされるが完全には除去されない。別の方法においては、片持アーム 20 を形成する材料の堆積に先行してエッチングステップが用いられて犠牲層に凹領域を生み出し、そこにアンカー構造 14 が形成される。この構成では、片持アーム 20 の材料は実際には犠牲層のエッチングされた凹領域の基板 12 の上に堆積され、アンカー構造 14 を形成する。

【0021】片持アーム 20、電極 16 および 18、ならびに接触部 22 を形成するとき、(たとえば DuPont PI2556 などの) 熱硬化ポリイミドの層 30 などの犠牲材料が基板 12 上に堆積される。ポリイミドは、250℃ 以下の温度において数回のオープンベークによって硬化され得る。そして、第 1 の犠牲材料から選択的に取除かれ得る (たとえば OCG Probeimide 285 などの) 予めイミド化されたポリイミドの層 32 などの第 2 の犠牲材料が堆積される。OCG Probeimide 285 は回転加工され 170℃

の最も高いベーク温度でベークされ得る。そして 1500 Å の厚みの窒化シリコン層 34 が堆積され、CHF₃ と O₂ との化学作用での反応性イオンエッチング (RIE) およびフォトリソグラフィを用いてパターンニングされる。このパターンは、図 6 (A) において最良に示されているように O₂ RIE によって下層ポリイミド層の方にさらに転写する。これは、ポリイミドの 2 層が用いられる点を除いて、3 層のレジストシステムと同様のリフトオフプロファイルを生み出す。図 5

(B) および図 6 (B) に示されるように、金の層が熱硬化ポリイミド層 30 の厚みと等しい厚みで電子ビーム蒸着され、下部電極 16 および信号線 18 を形成する。図 6 (B) に最良に示されるように、予めイミド化された OCG ポリイミドを溶解するために塩化メチレンを用いて金のリフトオフが完了し、平坦な金/ポリイミド

表面を残す。架橋した DuPont ポリイミド 30 は塩化メチレンに対して良好な耐薬品性を有する。

【0022】(たとえば DuPont PI2555 などの) 熱硬化ポリイミドの第 2 の層 38 が回転加工され熱的に架橋される。1 μm の金の層が、図 6 (C) に最良に示されるように、電子ビーム蒸着およびリフトオフを用いて堆積され、接触金属 22 を形成する。そして図 5 (D) および図 6 (D) に示されるように、2 μm の厚みの PECVD 二酸化シリコンの膜が堆積され、CHF₃ と O₂ との化学作用において RIE およびフォトリソグラフィを用いてパターンニングされ、片持アーム 20 を形成する。そして図 5 (D) に示されるように、アルミニウム膜の薄い (2500 Å) 層が電子ビーム蒸着およびリフトオフを用いて堆積され、動作キャパシタ構造に上部電極 24 を形成する。最後に、Branson O₂ バレルエッチャーにおいてポリイミド膜 30 および 38 をドライエッチングすることによって全 RF スイッチ構造がリリースされる。起こり得る粘着性の問題を回避するにはドライリリースがウェット化学リリース方法よりも好ましい。

【0023】(テスト結果) 上述のように製造された懸垂式スイッチ構造の剛性はさまざまな片持寸法に対して 0.2 N/m ~ 2.0 N/m であるように設計される。最低必要動作電圧は 28 ボルトであり、動作電流は 50 nA のオーダーにある (これは 1.4 μW の電力消費に対応する)。4 ギガヘルツにおける -50 dB の電気的分離および 0.1 dB の挿入損が達成される。静電氣的動作のために、スイッチ 10 は、その位置をオン状態またはオフ状態いずれかに維持するためにほぼ 0 電力を必要とする。スイッチ閉時間は 30 μs のオーダーにある。二酸化シリコン片持アーム 20 は全部で 650 億サイクル (6.5 × 10¹⁰) にわたって応力テストされたが疲労効果は観察されなかった。最も狭い金信号線 18 の断面寸法は 1 μ × 20 μm で、原形のスイッチ 10 の電流処理能力は 200 mA であった原形のスイッチの DC 抵抗は 0.22 Ω であった。すべての特性は周囲雰囲気において行なわれる。

【0024】この発明の範囲内にあるさまざまな変更および修正を当業者によって行なわれることができる。特に、基板、アンカー構造、片持アーム、電極、および金属接触部は、所与の最終的使用の設計に適切なさまざまな材料のいずれを用いても製造され得る。さらに、アンカー構造、片持アーム、キャパシタ構造、および金属接触部は、複数のアンカーポイント、片持アーム、および金属接触部を含むさまざまな表面形状において形成されてもよい。

【図面の簡単な説明】

【図 1】この発明の微細電気機械スイッチの上面図である。

【図 2】切断線 2-2 に沿った図 1 のスイッチの断面図

である。

【図3】切断線3-3に沿った図1のスイッチの断面図である。

【図4】切断線4-4に沿って切取られた図1のスイッチの断面図である。

【図5】(A) - (E)は、図3に示されたスイッチの断面を製造する上でのステップを示す断面図である。


【図6】(A) - (E)は、図4に示されたスイッチの断面を製造する上でのステップを示す断面図である。 *

* 【符号の説明】


- 10 微細電気機械スイッチ
- 14 アンカー構造
- 16 下部電極
- 18 信号線
- 20 片持アーム
- 22 接触部
- 24 上部電極

10

【図1】

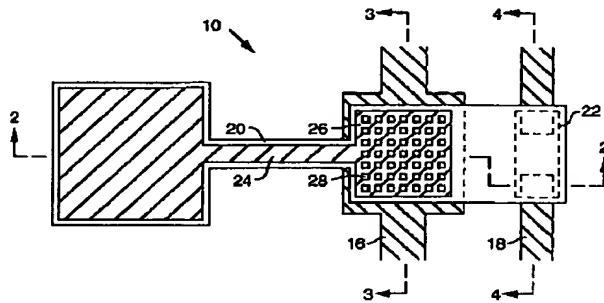

【図2】




【図6】




(A)


【図3】




【図4】




【図5】




(A)




(B)




(C)




(D)




(E)




(B)



(C)



(D)



(E)